


FICHA TÉCNICA

PUERTA CORTAFUEGO



- ✓ Con núcleo sólido mineral de alta densidad.
- ✓ Cualquier tamaño hasta 2.40m de altura.
- ✓ Puertas cortafuego simples y dobles.
- ✓ Puertas cortafuego de panel elevado o panel plano.
- ✓ Marcos de acero galvanizado con acabado tipo madera
- ✓ Todos los anclajes estándar de EE.UU. En marco disponibles.
- ✓ Grado de pintura o grado de tinción.
- ✓ Puertas cortafuegos preacabadas en cualquier color personalizado con clasificación STC de sonido.
- ✓ Mecanizado para bisagra, cuerpo de cerradura, lector de tarjetas, dispositivos de salida de llanta, etc.

1. Acabado de laminado o enchape de 1mm.
2. Tablero de MDF de 5mm.
3. Estructura en los bordes de madera maciza de 1-3/8" con certificación de FC.
4. Núcleo de tablero de partículas con certificación FSC, ANSI A208.1 grado LD-2. 70% del peso de la construcción de la puerta.

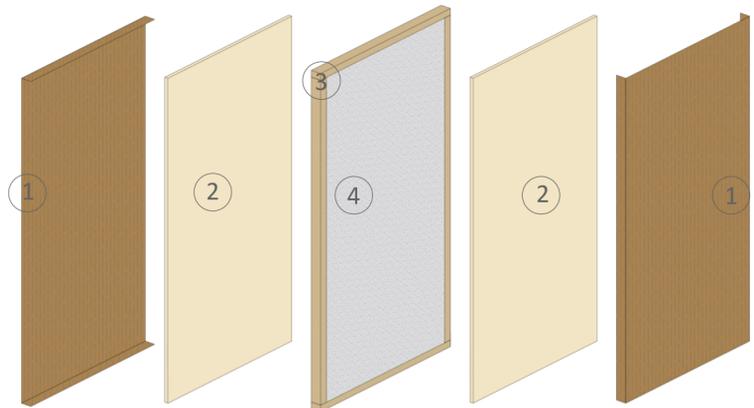

PARÁMETROS TÉCNICOS	
TAMAÑO ESTANDAR	- Altura de la hoja de puerta: 1780mm2400mm. - Ancho de hoja de puerta: 600mm1000mm. - Grosor de hoja de puerta: 45mm55mm o se puede personalizar.
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE	1.- Acabado de imprimación. 2.- Pintura de chapa de madera. 3.- Transferencia de calor-impresión. 4.- Pintura de madera teñida. 5.- Acabado de pintura multicapas
TIPO	Puerta interior
DISEÑO DE HOJA	Patrón de veta de madera, puerta lisa, puerta laminada o puertas con decoración de líneas de metal.
PANEL DE VISION	Lamina o vidrio personalizado.
MATERIAL	Panel HDF/MDF con grosor de 5mm/6mm/8mm/12mm, esto indica que hay paneles de fibra de alta densidad (HDF) o paneles de fibra de densidad media (MDF).
ESTRUCTURA DE LA HOJA	Madera maciza o tablero de MDF-núcleo de relleno interior de tablero mineral de perlita resistente al fuego.
CERTIFICACION	Aprobacion UL WHI.
ESTRUCTURA DE MARCO O JAMBA	Marco de acero metalico.
COLOR DE CHAPA	Se puede personalizar.

ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN

Nuestras puertas son provenientes de la fábrica Dalian Golden House y cuentan con certificación UL (Underwriters Laboratories). Así también contamos con puertas con certificación WHI (Warnock Herse) y FM.

